

Hur skiljer sig Instantpadel bantyp från andra bantyper?




Normalt benämner banleverantörer sina modeller Panormaic eller Classic. Vi kallar vår bantyp Instantpadel. För att få den mer portabel/mobil har vi gjort några få ändringar. Vi har bytt glaset mot ett 10 mm tjockt polykarbonat glas vilket fortfarande ger liknande studs i väggen. Ändringen av polykarbonat mot glas gör även att en panel väger endast 70 kg kontra 250 kg.

Totala höjden på bakväggen är 3.5 meter medans andra bantyper har 4 meter högt. På långsidorna är höjden samma som övriga bantyper dvs 3 meter högt.

Vi använder ett portabelt multisport golv som heter Versa court, som idag används bl.a av tennis, basket och, handbollsförbundet. Inget av ovan ändringar stör den totala spelkänslan vilket har bekräftats av både experter, elitspelare och amatörer.

Det mest unika med denna bantyp är att den enkelt kan monteras ner och upp av 2-3 personer för att flytta eller förvara säsongsvis. Inga verktyg krävs heller.

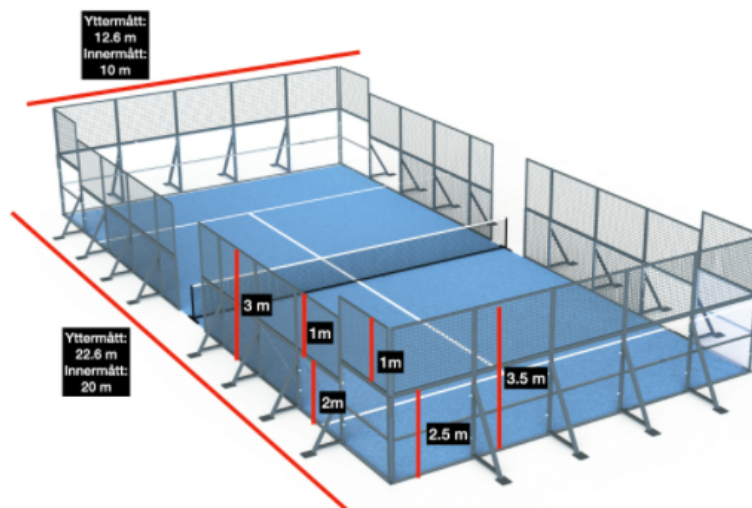

Kan jag flytta banan själv?



En av de unika egenskaperna med denna bana är att den enkelt kan förflyttas. När/om du vill flytta på banan så kan du antingen anlita vårt erfarna team eller att vi utbildar dig och ditt team, för att på egen hand ansvara för flytten. Vid förflyttning av golvet på egen hand behöver ni köpa en ett monteringskit som är anpassat för Versa Court golvet.

När du köper en bana från oss ingår anpassade transportvagnar.



Vilket markarbete krävs för en Instantpadelbana?

Underlag till markbolag:

Kunden måste tillhandahålla rätt typ av underlag vid installation av Instantpadel bana. Underlaget behöver vara en hårt packad, avjämnad grusyta, olika typer av inomhusgolv, asfalt eller betong. Jämnheten behöver vara max 5 mm nivåavvikelse mätt på 5 m rätskiva. Rekommenderad yta för uppställning av padelbana är 300 kvm, yttermått på en Instantpadel bana är 22.60 m x 12.60 m. Den förberedande ytan måste täcka hela banans yttermått vid installation. Geotextil klass N2 rekommenderas att använda mellan underlaget och golvet.

Vid installation på befintligt underlag kan de ske normala slitage.

Om ytan utgörs av en grönyta t.ex. gräsmatta krävs en underbyggnad bestående av krossmaterial "samkross 0-32" tjocklek min 200 mm som avjämnas med ytskikt av "stenmjöl 0-8", tjocklek ca 30mm. Innan utläggning av grusmaterial, klipps grästurven ned till ett minimum och en geotextil klass N2 rullas ut över ytan, som ett materialavskiljande lager mellan grästurf och utlagt grusmaterial. Vid installation direkt på en befintlig grusyta behöver materialtjockleken ej understiga 250mm.

**Konsultera alltid med din lokala markfirma för att veta dina förutsättningar.

Typ av underlag/golv

Vår bana levereras med ett golv från Versa court, ett portabelt sportgolv. Vår standardfärg är Royal Blue (Ej den färg som visas på bilderna/filmerna neda). Det finns andra färger att välja ibland.

Vad är det för typ av glas?

Våra paneler har ett polykarbonat glas. Polykarbonat (PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet.

Tjockleken på vårt glas är 10 mm.

Kan instantpadelbanan vara både inohus ocxh utomhus?

Ja! Banan klarar av inomhus likväl som utomhusklimat lika bra. Den kall galvaniserade stålkonstruktionen gör det möjligt. Golvet från Versa Court är anpassat för det svenska klimatet.